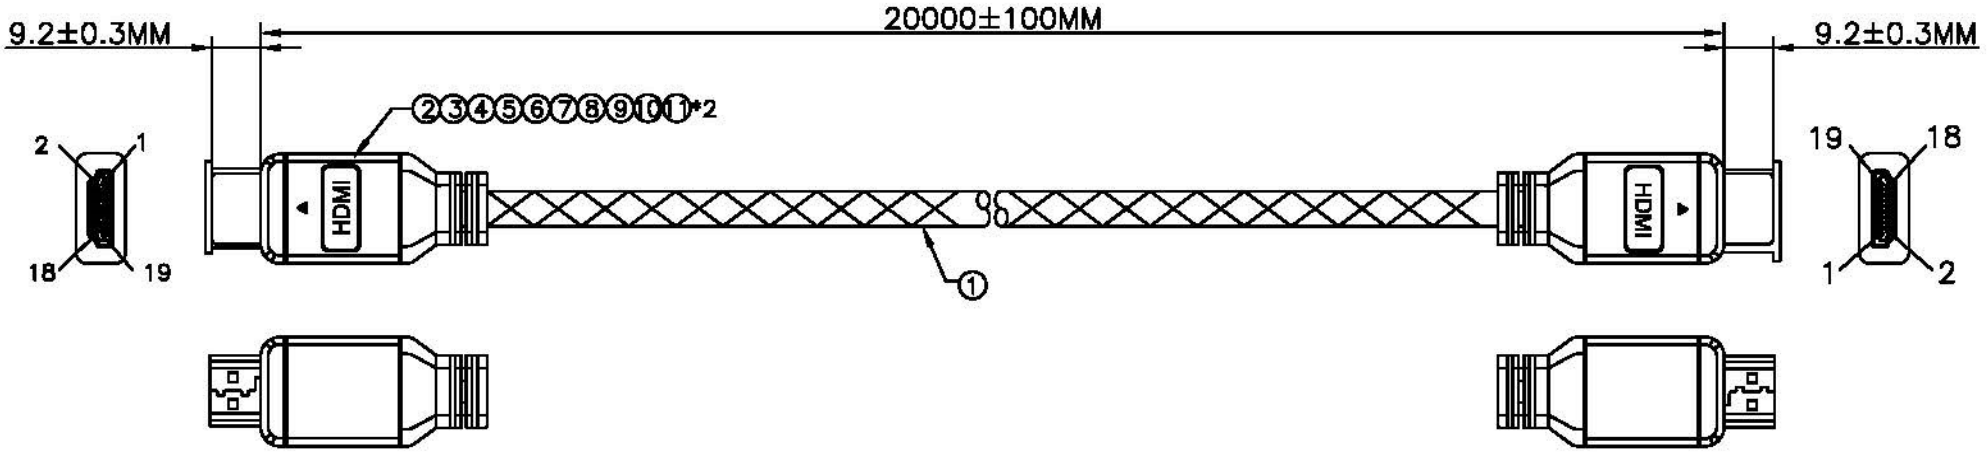

Electrical Test:

1. 100%Test(Open ,short ,miss wire)
2. Contact Resistance: 5 ohm max.
3. Insulation Resistance: 10M ohm min.
4. Hi-pot:300V DC/10ms

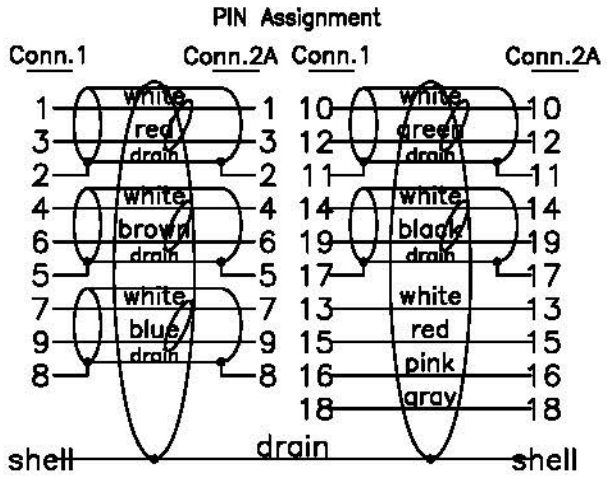

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
11	Wire Clip OD:7.3mm	2	pcs
10	TUBE BLACK ϕ1.5mm THIN	0.032	m
9	HDMI 20# BALCK ABS JACKET	2	pcs
8	HDMI M TRANSPARENT DUST COVER	2	pcs
7	45P BLACK PVC	16	g
6	TRANSPARENT PE	3	g
5	TUBE BALCK ϕ0.8mm THIN.	0.024	m
4	TUBE BALCK ϕ2.0mm THIN.	0.08	m
3	HDMI 20# Shell aluminium alloy laser etching HDMI LOGO	2	pcs
2	HDMI M SOLDER TYPE,GOLD PLATED SHELL , BLACK INSULATION	2	pcs
1	UL20276 A(24AWG*1P+EAM)*5C+24AWG*4C+MAEB(50%AL) OD:10.0mm WITH BLACK/YELLOW NET	20	M

TOLERANCE	INCHES	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	
CHECK BY	
APPD BY	

rotronic

11.04.5510

ROLINE GOLD HDMI Cable, w/Ethernet, A M / A M
20m, black w/yellow & black nylon net

SCALE	NONE
UNIT	MM
DATE	2013.07.26

DRAWING NO.:

REV. A

1/1