

E-DAT Industry IP67 V6 AP/KK Cat. 6A

- de

Montagehinweis für den Installateur
- en

Mounting note for the installer
- fr

Notice de montage pour l'installateur





E-DAT Industry IP67 V6 AP 1Port Cat. 6A
E-DATmodul 1309410003-E
C6Amodul 1309510003-E

E-DAT Industry IP67 V6 KK 1Port Cat. 6A
E-DATmodul 1309415003-E
C6Amodul 1309515003-E




A | Montagevorbereitung / Mounting preparation / Préparation du montage

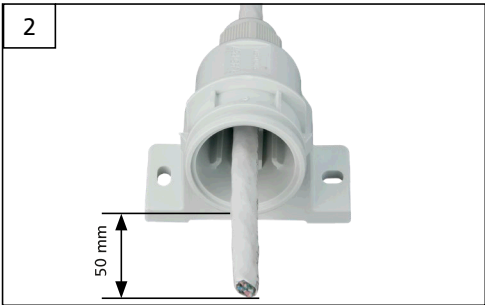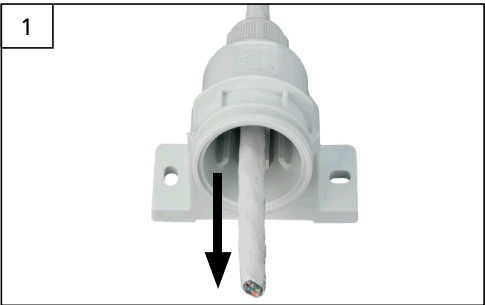


B | Montage Anschlussdose Mounting of the wall outlet Montage du boîtier de raccordement



Bohrung / Drill holes / Trous à percer

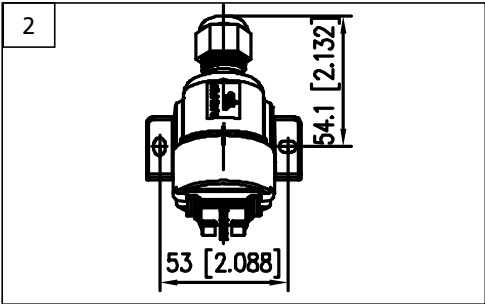


C | Einbauvariante Kabelkupplung / Mounting variant with cable coupler / Variante de montage avec coupleur de câbles

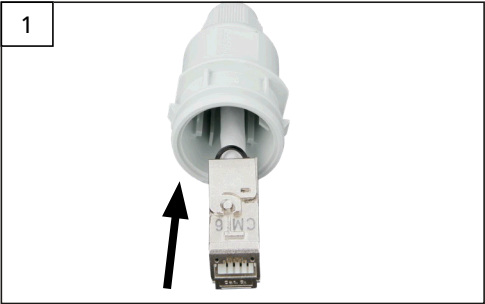


E-DAT Industry IP67 V6 AP/KK Cat. 6A

D | Einbauvariante Anschlussdose senkrecht / Mounting variant: wall outlet vertical / Variante de montage : boîtier de raccordement vertical

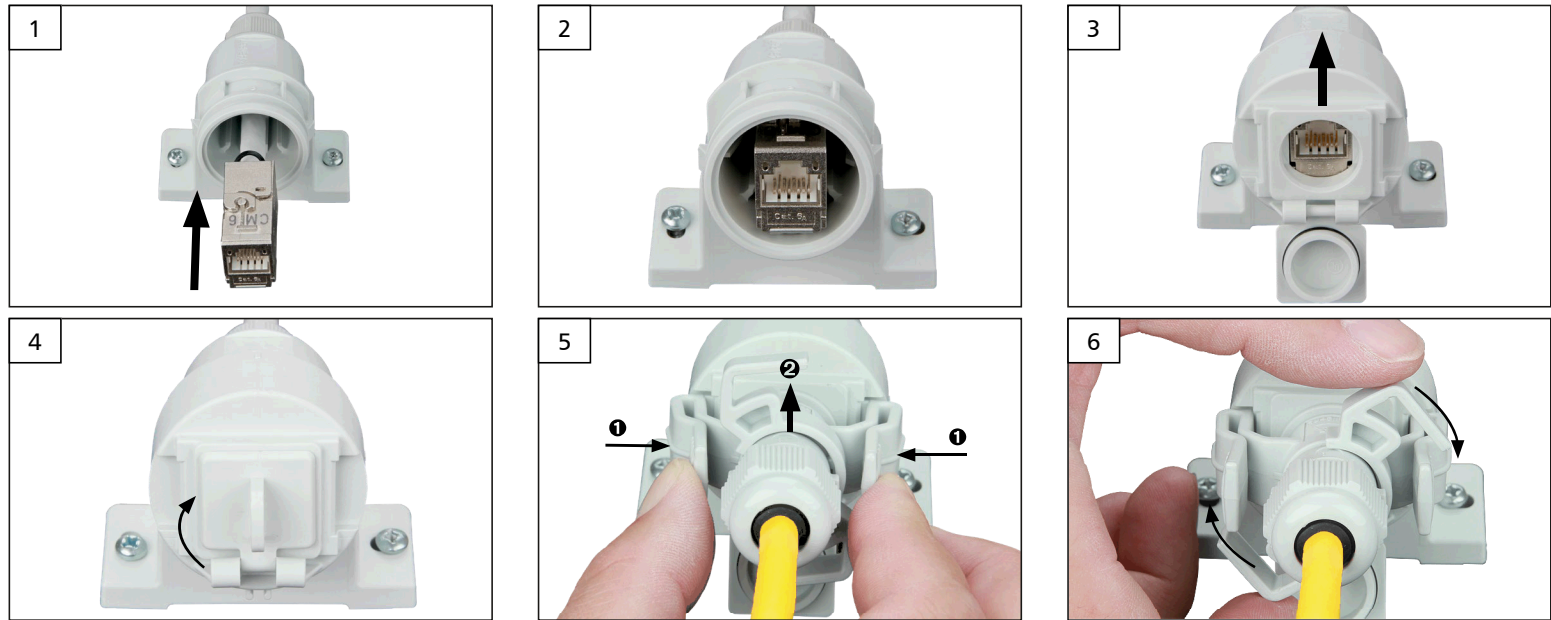


E | Einbauvariante Anschlussdose waagrecht / Mounting variant: wall outlet horizontal / Variante de montage : boîtier de raccordement horizontal

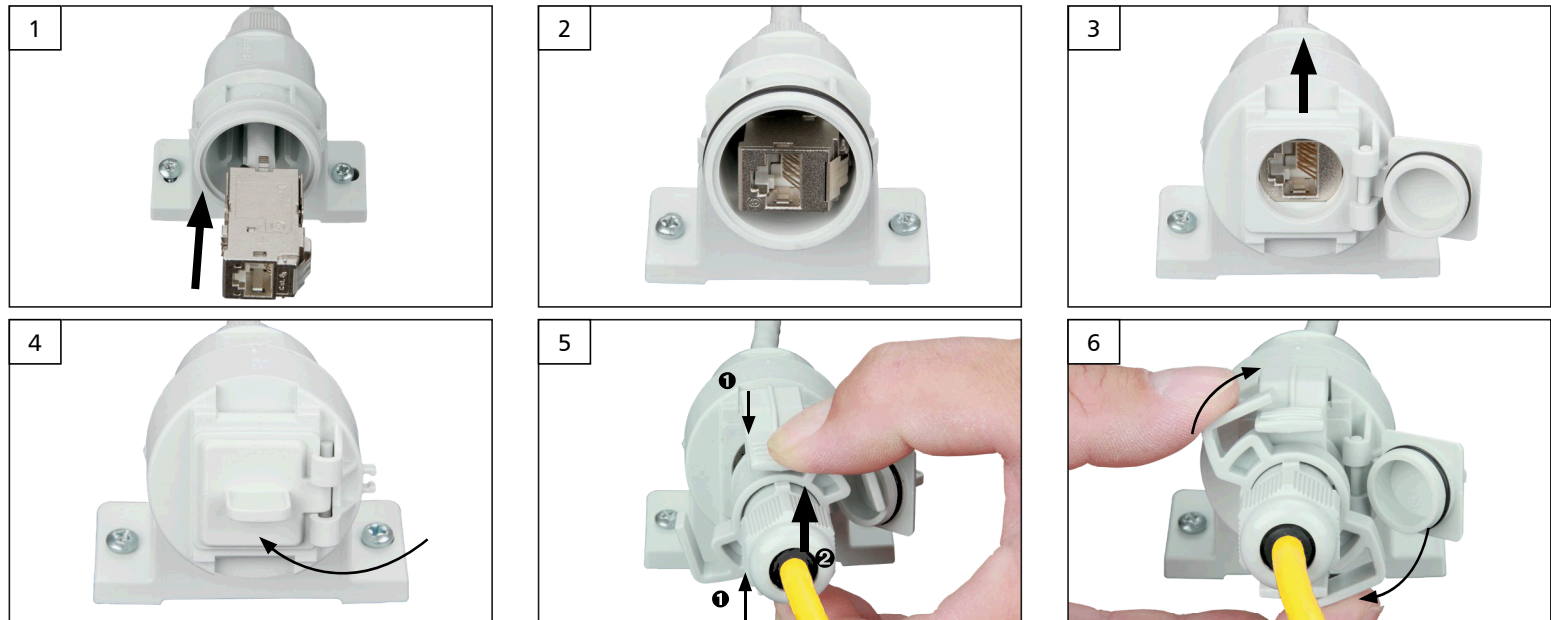

F | Drehmoment / Torque / Couple de serrage



G | Entfernen des Steckers / Remove the plug / Enlever le connecteur mâle

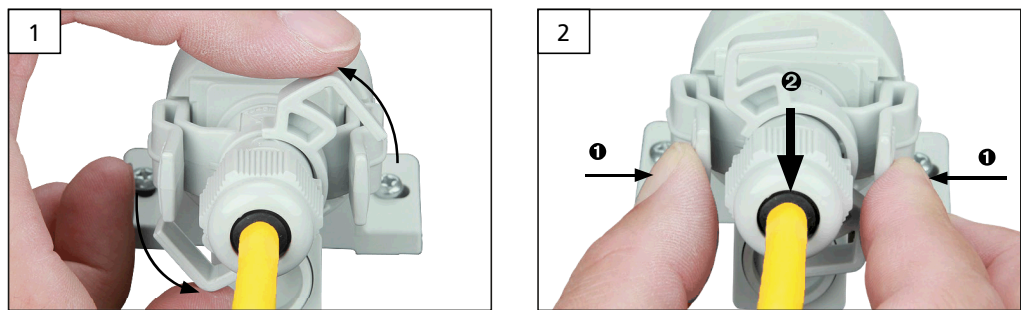

H | Öffnen des Gehäuses / Open the housing / Ouvrir le boîtier




C6Amodul / C6Amodul K

AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

- (DE) Montagehinweis für den Installateur
(EN) Mounting note for the installer
(FR) Notice d'installation pour l'installateur






Modul
130B11-E 180°



Keystone
130B21-E 180°



- (DE) Weiterführende Informationen
(EN) More Information
(FR) Informations supplémentaires

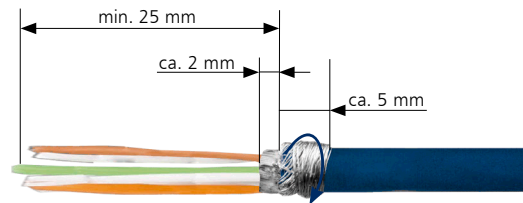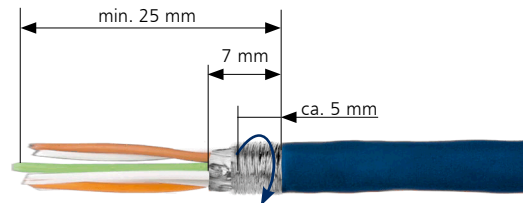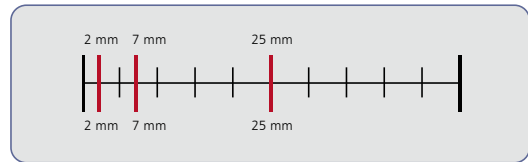

i HINWEIS / NOTE / NOTICE



- (DE) Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
- (EN) Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
- (FR) Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

i HINWEIS / NOTE / NOTICE



- (DE) Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Anschlussmodul für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach M111C1E2.
- (EN) Intended use:
Connection module for application-neutral communication cable systems according to M111C1E2.
- (FR) Utilisation conforme à l'usage prévu :
Module de raccordement pour installations de câbles de communication neutres en termes d'application selon M111C1E2.

- (DE) Weiterführende Informationen
(EN) More Information
(FR) Informations supplémentaires





i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- (DE) **Kabel AWG 22/23!**
Folienschirm 7 mm stehen lassen.
Schirmgeflecht 5 mm über den Folienschirm drehen.
- (EN) **Cable AWG 22/23!**
Leave 7 mm of the foil shield. Wrap the braided shield 5 mm over the foil shield.
- (FR) **Câble AWG 22/23 !**
Laisser 7 mm du blindage en feuille. Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du blindage en feuille.



i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- (DE) **Kabel AWG 26!**
Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
- (EN) **Cable AWG 26!**
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
- (FR) **Câble AWG 26 !**
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.


- DE Kabelmontage T568A
- EN Cable termination T568A
- FR Installation d'un câble T568A

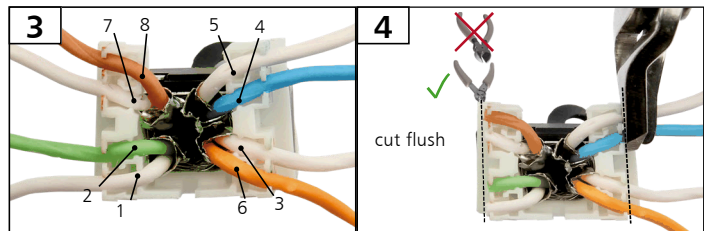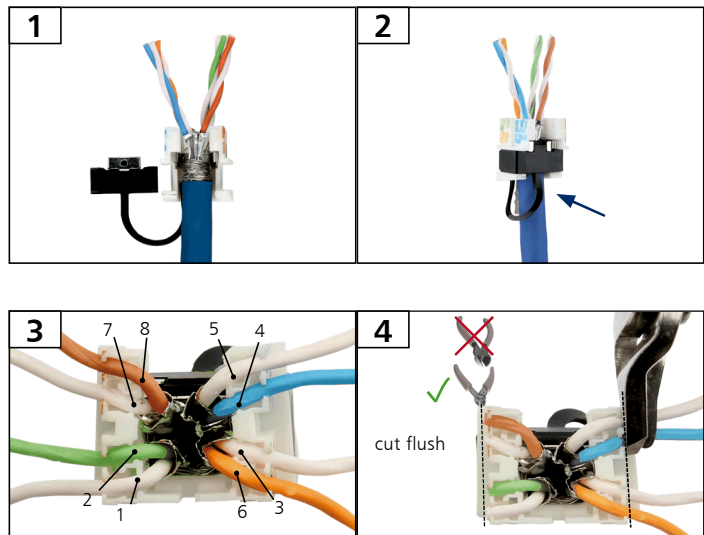


Anschlussbelegung PIN assignments Affectation des fils aux contacts			
PIN Nr. No. contact no.	T568A	T568B	Profinet
1	WH-GN	WH-OG	YE
2	GN	OG	OG
3	WH-OG	WH-GN	WH
4	BU	BU	-
5	WH-BU	WH-BU	-
6	OG	GN	BU
7	WH-BN	WH-BN	-
8	BN	BN	-

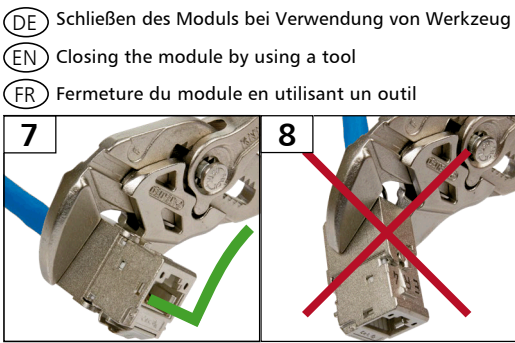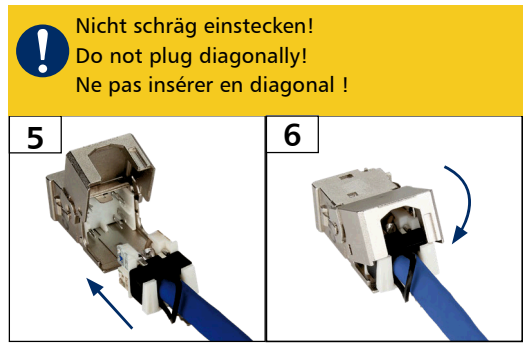

- DE Demontage
- EN Disassembly
- FR Démontage

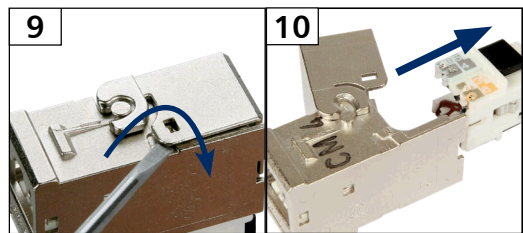

- DE Potentialausgleich
- EN Potential equalisation
- FR Compensation de potentiel

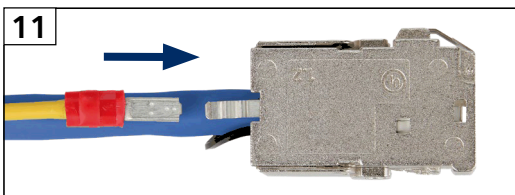

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm