

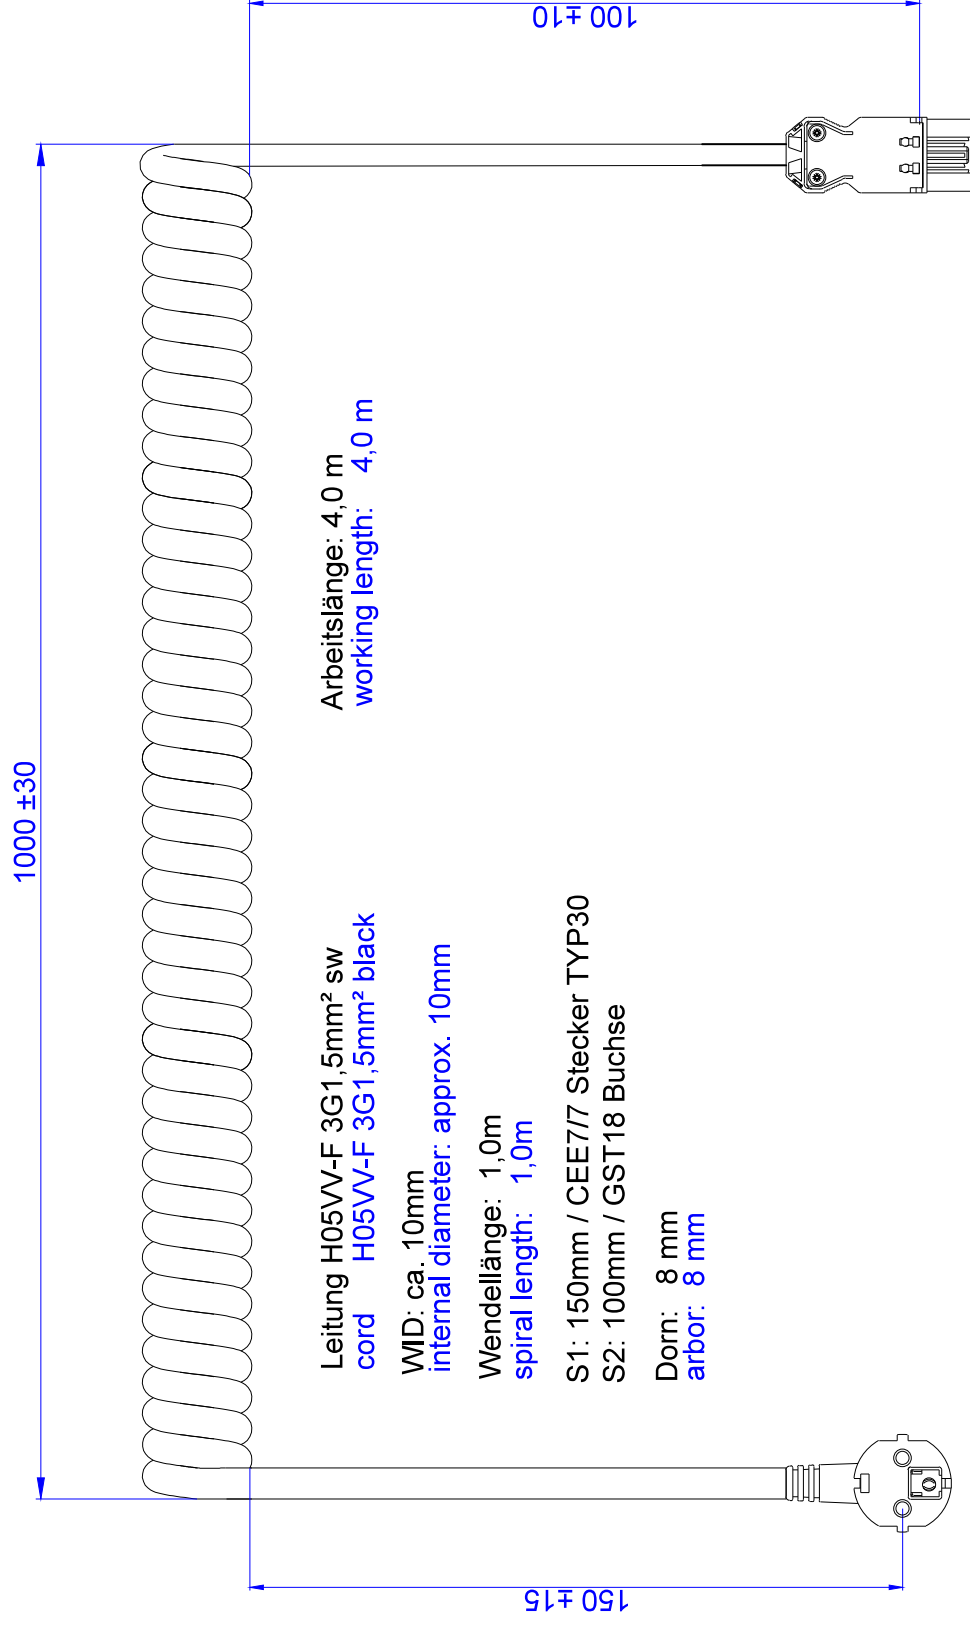
Datenblatt Art. BM0010708

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Spiralverlängerung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	4000mm	Working length (WL)	4000mm
Wendellänge (WL)	1000mm	Coil length (CL)	1000mm
Außendurchmesser (AD)	8,4mm	Outer diameter (OT)	8,4mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	10mm	Coil Internal diameter (CID)	10mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	27mm	Coil external diameter (CED)	27mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisolaton	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	8mm	Arbor	8mm
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Seite 2		Side 2	
Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20		Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20	
Lieferumfang 1x Schutzkontakt-Spiralverlängerung Im Karton		Scope of delivery 1x Spiral extension cable with earthing contact In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

BM0010708

[illegible]