

ŘADA NETIO4

4 CHYTRÉ ZÁSUVKY PRO VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ NAPÁJENÍ

Spínejte vzdáleně Vaše zařízení a spotřebiče. Rozšiřte svou domácí internetovou síť pomocí přístupového bodu WiFi. Spárujte Vaše NETIO4 All se zařízeními s Bluetooth LE 4.0 a pokud budou v dosahu, nechte NETIO reagovat podle Vašeho scénáře.

WATCH  DOG



VERZE ZÁSUVEK

CZ



DE



GB



US



UŽIVATELSKY PŘÍVĚTVIVÉ GUI



NASTAVITELNÉ AKCE




CHYTRÝ KALENDÁŘ



WiFi

PŘÍSTUPOVÝ BOD

BLUETOOTH 4.0 LE

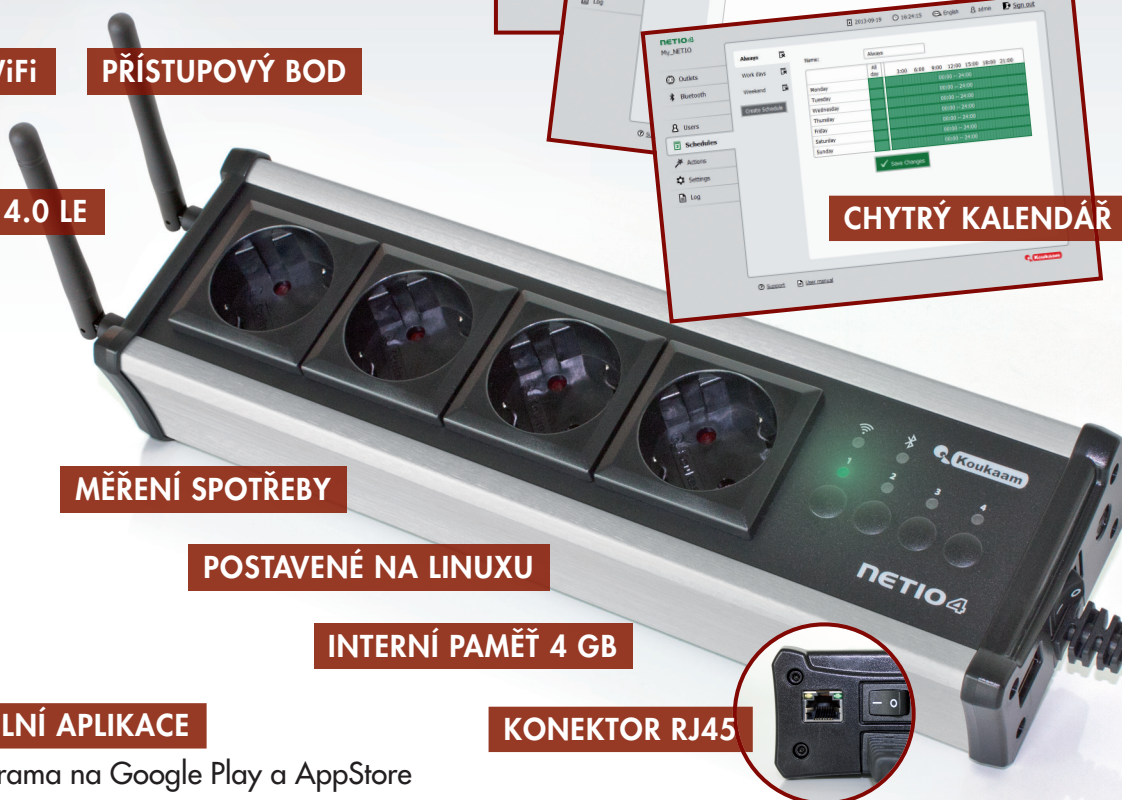

MĚŘENÍ SPOTŘEBY

POSTAVENÉ NA LINUXU

INTERNÍ PAMĚŤ 4 GB

NETIO MOBILNÍ APLIKACE

Ke stažení zdarma na Google Play a AppStore

KONEKTOR RJ45



PODĚLTE SE S NÁMI O VAŠE NÁPADY, APLIKACE A PŘÍKLADY POUŽITÍ! www.netio-produkty.cz/forum

NETIO4

WiFi



Vlastnosti

- Čtyři vzdáleně ovladatelné zásuvky
- Není třeba instalovat žádný software na Váš počítač
- Standardizované zásuvky umožňují přímé napájení připojených zařízení
- Typy zásuvek CZ, US, UK, DE
- LED indikace aktuálního stavu (vyp/zap) každého výstupu
- Robustní design, každá zásuvka má vlastní přepětovou ochranu
- Napájecí kabel o délce 96 cm a vypínač přímo na zařízení
- Resetovatelná pojistka 15 A
- Bluetooth 4.0 LE pro spárování s dalšími zařízeními (pouze NETIO4 ALL)
- Pomocí Bluetooth 4.0 LE lze spárovat maximálně tři zařízení najednou
- Měření spotřeby na každém výstupu/zásuvce (pouze NETIO4 ALL)
- Automatický nebo manuální restart zaseknutých zařízení (funkce Watchdog)
- Chytrý kalendář – možnost nastavit čas zapnutí a vypnutí pro každý výstup
- Nastavení výchozího stavu výstupů (zapnuto /vypnuto)
- Integrace s dalšími zařízeními pomocí Telnetu a CGI příkazů. NETIO může být ovládáno pomocí CGI příkazů nebo Telnetu a také umí ovládat další zařízení pomocí CGI
- Pokročilá integrace pomocí XML Api, NDA je podmínkou
- Vestavěný skriptovací jazyk LUA pro systémové integrátory a přizpůsobení NETIA konkrétním podmínkám
- Upozornění e-mailem
- Nastavitelná uživatelská práva
- Přístup pomocí běžných webových prohlížečů (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a další)
- NETIO Mobile – aplikace pro mobilní telefony iOS a Android
- Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, uPNP, DHCP

NETIO4 All

WiFi, Bluetooth, měření spotřeby



Napájení

- Napájecí napětí: 90 - 250 V AC
- Maximální spínaný proud: EU - 15 A celkem/8 A na každé zásuvce, US - 15 A celkem/12 A na každé zásuvce
- Maximální spotřeba: 4,1 W

Síťové rozhraní

- 10/100 Mbps (konektor RJ-45)
- WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Bluetooth 4.0 LE 2,4 GHz (pouze NETIO4 All)
- Antény: 1x pevná anténa s výkonem 2 dB (pouze NETIO4), 2x anténa s výkonem 3 dB (pouze NETIO4 All)

Indikátory stavu

- 2x LAN
- 1x WiFi
- 1x Bluetooth 4.0 LE (pouze NETIO4 All)

Ovládání na zařízení

- 1x hlavní spínač/vypínač (kolébka)
- 4x spínač/vypínač pro jednotlivé zásuvky (slouží také pro restart zařízení a nastavení do továrního režimu)

Obsah balení

- NETIO4/NETIO4 All
- Rychlý průvodce instalací
- 2x odnímatelná anténa RP-SMA (pouze NETIO4 All)

Rozměry a hmotnost

- Rozměry: 302 x 58 x 90 mm (š x v x h)
- Hmotnost: 1130 g
- Velikost balení: 420 x 65 x 130 mm (š x v x h)

Provozní podmínky

- Teplota: 0 – 50 °C