

Tester HDMI kabelů

Katalogové číslo: 13.92.3305

Bezpečnost:

- Jakékoliv opravy uvnitř testeru svěřte autorizovanému servisu – rozebírat zařízení smí pouze školený technik. Svépomocnou opravou ztrácíte jakoukoliv záruku. Může dojít ke zkratu.
- Tento produkt není hračka a není určen pro děti – obsahuje malé součásti, které mohou být polknuty. Uchovávejte mimo dosah dětí
- Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí
- Nepoužívejte zařízení v místech s extrémními podmínkami (vlhkost, horko, zima, vibrace, sluneční záření, mechanické zatížení)
- Tester použijte pouze v suchém prostředí ve vnitřních prostorech
- Neprovádějte žádné úpravy na testeru
- S otázkami ohledně vad, poškození, nefunkčnosti a dalšími, které nejsou obsaženy v tomto návodu, se obraťte na svého prodejce


Balení:

1. tester
2. vzdálená jednotka
3. pouzdro na tester

Vlastnosti:

- pro testování zapojení HDMI kabelů s konektory HDMI A(M)
- jednoduchá kontrola stavu kabelu: propojení, přerušeni, zkrat, chybné zapojení kabelu
- s oddělenou jednotkou je možno testovat pevně instalované kabely
- LED kontrolky na základní i vzdálené jednotce
- audio indikace
- napájení 9V baterií

Popis:

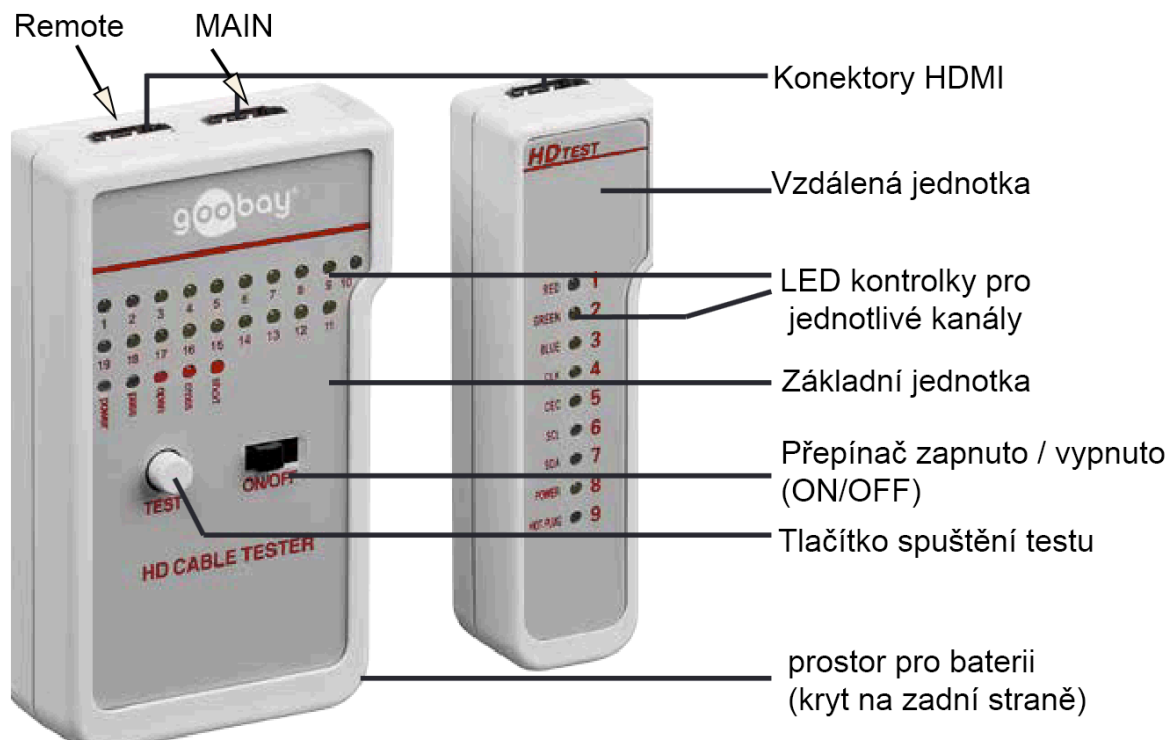

Výměna baterie:

1. Posunutím krytu na zadní straně otevřete prostor pro baterii.
2. Vyjměte a odpojte baterii (pokud je nainstalována).
3. Připojte novou baterii na napájecí kontakty a umístěte ji do prostoru pro baterii.
4. Zasunutím uzavřete kryt baterie.

Použití:

1. Zapojte oba konce kabelu do konektorů na základní jednotce. Pokud nelze zapojit oba HDMI konektory do základní jednotky, připojte jeden konec kabelu do HDMI konektoru vzdálené jednotky a druhý konec do konektoru označeného MAIN základní jednotky.
2. Zapněte tester posuvným přepínačem ON/OFF – proběhne test.
3. Test lze spustit opakovaně tlačítkem TEST.

Průběh testu:

1. Bliknou postupně všechny LED.
2. Všechny LED se rozsvítí na cca 5s (pokud je zapojen kabel).
3. Svítí kontrolka výsledku testu.

Výsledky testu oznamuje krátké pípnutí a svítící kontrolka:

- PASS: kabel je zapojen 1:1 a je v pořádku.
- OPEN: kabel nemá zapojeny kontakty označené nesvítícími LED.
- CROSS: kabel má překřížené některé vodiče.
- SHORT: svítící LED označuje zkratované vodiče.

Údržba, skladování:

- Zařízení je bezúdržbové.
- Po použití vždy vypněte tester a uložte do pouzdra.
- Pro čištění použijte měkkou utěrku. Pro odstranění větších nečistot použijte navlhčenou utěrku. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky a tekuté čističe.
- Neskladujte na místech s vysokou teplotou, vlhkostí a prašností.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Pro přepravu zachovejte originální obal.

Specifikace:

Konektory	Základní jednotka: 2x HDMI A(M) Vzdálená jednotka: 1x HDMI A(M)
Napájení	9V alkalická baterie
Hmotnost	107g
Rozměry	Základní jednotka: 103,7 x 62,4 x 28,7mm Vzdálená jednotka: 100,4 x 30,4 x 24,9mm
Materiál	plast
Napájení	9V alkalická baterie

Popis LED:

LED (vzdálená jednotka)	Název LED (vzdálená jednotka)	HDMI pin (LED základní jednotka)	Signál
1	RED	1	TMDS data2+
		2	TMDS data2 stínění
		3	TMDS data2-
2	BLUE	4	TMDS data1+
		5	TMDS data1 stínění
		6	TMDS data1-
3	GREEN	7	TMDS data0+
		8	TMDS data0 stínění
		9	TMDS data0-
4	CLK	10	TMDS data Clock+
		11	TMDS data Clock stínění
		12	TMDS data Clock -
5	CEC	13	CEC
		14	Nezapojeno
6	SCL	15	SCL
7	SDA	16	SDA
		17	DDC/CEC zem
8	Power	18	+5V DC
9	Hot Plug	19	Hot Plug

Likvidace:

Zařízení musí být likvidováno jako elektroodpad