


## Kabely a redukce IEEE1394 (Firewire, i-Link)

Standard: IEEE1394 - 1995, IEEE1394a - 2000, IEEE1394b - 2002

Tyto kabely a redukce se používají k propojení mezi 2 zařízeními standardu IEEE1394 (a, b).


Standardy:

- **IEEE1394**

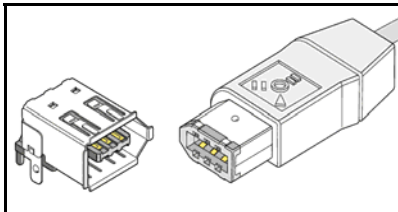



- konektor 6 pinů
- rychlost přenosu: 100, 200, 400 Mb/s
- možnost napájení zařízení po kabelu

- **IEEE1394a**



- konektor 4 piny
- rychlost přenosu: 100, 200, 400 Mb/s

- **IEEE1394b**

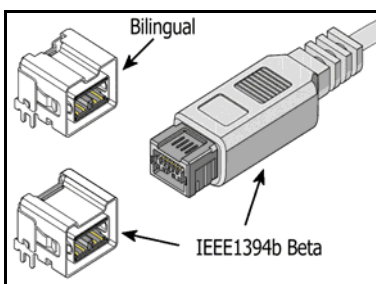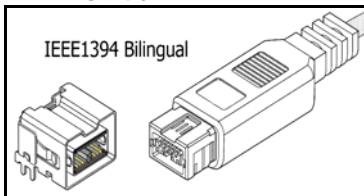

- konektor 9 pinů (Beta a Bilingual)
- rychlost přenosu Bilingual: 100, 200, 400 Mb/s
- rychlost přenosu Beta: 100, 200, 400, 800 Mb/s
- možnost napájení zařízení po kabelu

Možnost napájení zařízení po kabelu mají jen kabely, které mají na obou koncích konektory s podporou napájení (IEEE1394, IEEE1394b).

Přenosovou rychlost 800Mb/s podporují pouze kabely s konektory IEEE1394b Beta na obou koncích.

Zařízení je určeno pro všeobecné použití.

Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.